


DIMENSIONI

DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

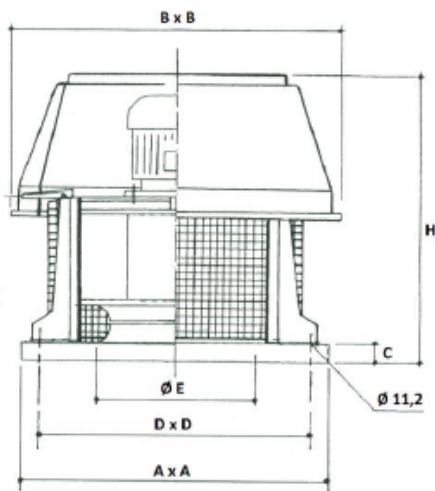

MODELS	A mm	B mm	C mm	D mm	ØE mm	H mm
TCF200	400	470	40	350	200	460
TCF300	400	470	40	350	250	460
TCF350	560	595	40	460	300	560
TCF400	560	595	40	460	350	560
TCF450	710	800	40	610	400	620
TCF500	710	800	40	610	450	620
TCF550	900	1000	40	800	500	790
TCF600	900	1000	45	800	550	830
TCF650	900	1000	45	800	600	870
TCF700	900	1000	45	800	600	880

CURVA DI FUNZIONAMENTO

PERFORMANCE CURVES

LEISTUNGSKURVEN

COURBES DE FONCTIONNEMENT

MODELS	m ³ /h	Hst	Kw	rpm	Amp.	dB(A)	Kg
TCF200/4T	800	10	0,12	1.400	0,47	52	14
TCF200/4M	800	10	0,12	1.400	1,16	52	14
TCF200/6T	500	6	0,09	900	0,25	42	14
TCF300/4T	1.000	17	0,18	1.400	0,6	58	18
TCF300/4M	1.000	17	0,18	1.400	1,7	58	18
TCF300/6T	700	9	0,09	900	0,25	49	18
TCF350/4T	2.000	20	0,25	1.400	0,82	61	25
TCF350/4M	2.000	20	0,25	1.400	2,2	61	25
TCF350/6T	1.200	10	0,18	900	0,71	51	25
TCF400/4T	2.800	20	0,37	1.400	1,1	62	30
TCF400/4M	2.800	20	0,37	1.400	3,2	62	30
TCF400/6T	1.800	10	0,18	900	0,71	52	30
TCF450/4T	4.000	20	0,75	1.400	1,8	67	40
TCF450/6T	2.500	10	0,25	900	1,15	57	40
TCF500/4T	6.000	20	1,1	1.400	2,8	70	48
TCF500/6T	3.500	15	0,37	900	1,15	59	48
TCF550/6T	4.800	15	0,75	900	2,2	63	57
TCF550/8T	4.000	10	0,25	700	1,4	56	57
TCF600/6T	7.800	20	1,1	900	3,1	67	76
TCF600/8T	5.000	15	0,55	700	2	59	76
TCF650/6T	10.000	20	2,2	900	5,4	72	96
TCF650/8T	7.000	15	1,1	700	3,2	63	96
TCF700/6T	15.000	20	3	900	6,9	76	110
TCF700/8T	10.000	20	1,5	700	5,6	66	110

DISEGNATO

DATA 14/05/2024

PESO

CODICE:

SCAMINOX
INNOVATION QUALITY

CONFIGURAZIONE: